


D DS DSX

Advance Advance² Quadra

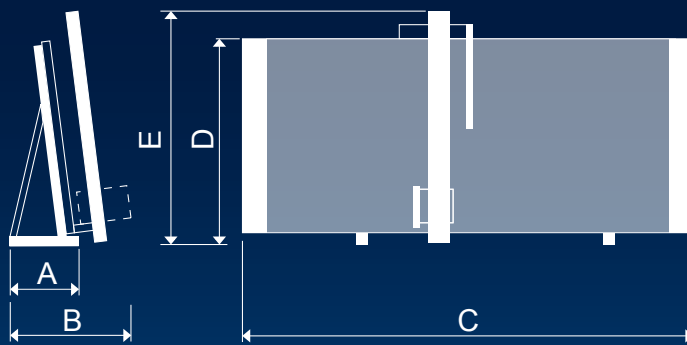

Technische gegevens	155	185	215
Maximale zaaglengte	3300	3300/4300	4300/5300
Maximale zaaghoogte (hor)	1530	1830	2070
Maximale zaaghoogte (vert)	1550	1850	2150
Maximale zaagdiepte	80 mm		
Motor (S6)	4 kW		
Toerental	4200 tpm		
Diameter zaagblad	300 mm		
Stroomaansluiting	400V/3ph/50Hz		
Luchtcompressor	minimaal 6 bar		
Afzuigeenheid	>1000 m ³ /u, 20 m/s		

Afmetingen (mm) en gewicht	155	185	215
A	945	945	945
B	1720	1720	1720
C	4510	4510	5510
D	1980	2280	2580
E	2525	2825	3050
Gewicht in kg	785	830	950

Bij horizontaal zagen in de hoogste positie: +120 mm.
Extra ruimte rechts: +300 mm.

Speciale afmetingen en maten op aanvraag.

Basiskenmerken Elcon zaagmachines

- Uniek gelagerde spanningsvrije rechtgeleiding voor zaagbalk en zaagslede
- Super stille motorbehuizing door geluidsisolatie
- Veilig: CE getest, microscharrelaar beveiliging, tilt-scharrelaar
- Nauwkeurig: 0,1 mm/m (DIN 875/1)
- Robuust: modulair gelast frame, zware gegoten stalen maatnok op massief stalen as

Kenmerken DSX

- Grote zaagdiepte, 80 mm
- Standaard voorzien van pneumatische functies
- Vele extra automatische functies mogelijk
- Aansturing mogelijk middels gebruiksvriendelijk touchscreen
- Rondasgeleiding voor beweging over beide assen

Accessoires Standaard

Pneumatisch invallen van zaaggroep
Pneumatische blokkering met fijninstelling horizontaal zagen op werkhogte
Extra steunstrips over gehele lengte voor kleine delen
Dubbelgeborgde fijninstelbare aanslagnok
Afleverpakket met handleiding, gereedschap en internet support
Clipboard voor zaaglijsten
Vaste steunblokken voor stabiele plaatondersteuning
Hulpgeleider in drie delen met geïntegreerde eindstop
Ideale oplooprollen
Plaatkantel/opzetgeleiding
Geïntegreerde geleidingsrail cleaners
Onverwoestbare dubbele kettinggeleiding van zaaggroep
Elektromagnetische rem op zaagmotor
Programmeerrail voor terugkerende maten
Strokenaanslag (wegklapbaar)

Accessoires Optioneel

5,5 kW (S6) motor
Zaagmotor met twee toerentallen
Zaagmotor met traploos instelbaar toerental
Gepatenteerd Limpio dubbelzijdig stofafzuigsysteem, uitstoot minder dan 0,5 mg/m ³
Automatisch kantelen van zaaggroep
Electronische positioneermodule voor verticaal zagen
Electropneumatisch dubbelslagvoorrtsen
Automatische zaagcyclus voor horizontaal en verticaal zagen
Programmeerbaar horizontaal zagen van stroken
Haakse maatnokverlenging
Maatbak vulstuk
Pneumatisch omhoogklappende transportrollen
Dubbel gelagerde onderrollen met pneumatische platenklem
Pneumatische platenklem extra
Automatisch uitwijkende achterwand
Vergrootte doorsteek achterzijde
Digitale maatuitlezing
Vernevelingsinstallatie voor o.a. massief aluminium
TWIN voorritszaagsysteem
Plaat-schuinstelgeleiding voor het zagen van hoeken
V-groef frees voor Alubond materialen

Elcon is continuously working on development and perfecting its product range, which may result in changes to product specifications without prior notice